

CIDM	DEVIS Client :				
SIB S	BONDECOMMANDE				
2 EXTERILOR FAIR EXCELLENCE	N° clie	nt:			
Voir page suivante schéma de cotation PORTE DE GARAGE COULISSANTE CONFORT Réf chantier : Date de livraison souhaitée :					
Date de liviaison so					
			Prix Unit	Qté	Montant HT
Modèle Couleur RAL:	Extérieur : Intérieur* :				
Option portillon ouvrant à la française : côté refoulement					
côté fermeture option serrure 3 points Décor inox sur poignée du portillon :					
Type de seuil : Standard Rénovation					
fIntérieur blanc sur la porte CONFORT.					
Décors Aluminium					
ARTE BULLES DE SAVON	☐ DIAMANT ☐ EXA ☐	PRISME			
Joncs aluminium					
Type Hublot ABS:					
ROND: Vitrage polycarbor CARRÉ: Vitrage polycarbor		Clair \Box			
RECTANGLE:	ate	<u> </u>			
Matière: Vitrage polycarbo]			
Aspect: Impr	imé 🔲 Clair 🔲 Delta mat 🔲	Dépoli 📙			
Hublots Alunox					
	rré 🗆				
	Clair 🔲				
Position des hublots: Horizontal Vertical Autre:					
Option écoinçon à tracer (faire	un schéma)				
Automatisme: Som					
DeltaDore box Ty					
Mini émetteur supplémentaire	_	<u> </u>			
Digicode Récepteur additionnel	☐ Jeu de cellules ☐ Moteur au linteau				
Déverrouillage extérieur	Feu clignotant				
Support mini-émetteur Somfy					
Batterie de secours					
Plus-value pour couleur spéciale	RAL				
Minimum de facturation pour couleur spéciale (voir pages suivant le modèle de la porte de garage)					
Pour toutes particularités, merci de joindre 1 schéma explicatif :					
BON POUR COMMANDE FERME	et acceptées, et figurant sur le dernier tarif en viqueur d'où ce document est extrait		То	tal HT	
selonnos conditions denerales de vente laes et acceptees, et rigulant san le dernier dani en viguear à da ce document est extain			Forfa	it Port	
			Prix To	tal HT	
				TVA	
Date : Signature du client et cachet de l'entreprise			Tota	ITTC	
Veuillez faire un schéma explicatif de la commande ci-dessous (Précision au mm):					
	Ecoinçon VUE DE L'INTERIEUR Ecoinçon ATTENTION HAI 2350 mm F	INLANDE			
	2450 mm I - JERSEY	SLANDE - DUSTIN			
- Surger of the tableaux					
Retombée de					
Sens de refoulement					
Gauche Droit V					
		E.A.			
	Profondeur utile Hauteur so	us IInteau			
Coupe horizontale Coupe verticale					
Dimensions en mm					

SCHÉMAS DE COTATIONS

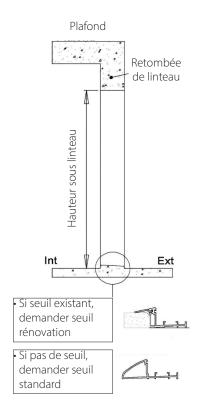


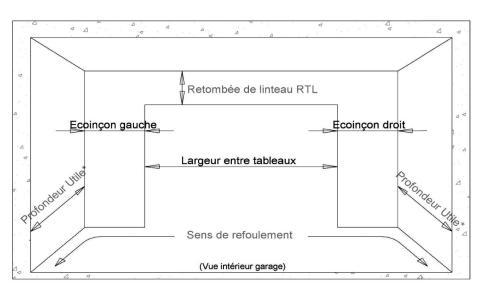



*Profondeur utile pour porte non motorisée = Largeur entre tableaux • Ecoinçon + 600 (angle) Si porte motorisée ajouter 800 mm.

- La retombée de linteau RTL minimum est de 150 mm (Gamme PRESTIGE) et 120 mm (Gamme CONFORT).
- L'écoinçon côté refoulement ECR minimum est de 150 mm.
- L'écoinçon minimum coté fermeture est de 80 mm.
- La largeur entre tableaux maximum est de 4000 mm.

AVEC AUTOMATISME Position du moteur









Coté fermeture

Coté refoulement

POSITIONS AU PLAFOND
Linteau 200 mini • somme des écoinçons >= 700 mm

POSITION EN REFOULEMENT écoinçon de 150 à 500 mm





SENS DE L'OUVERTURE DU PORTAIL Vue intérieure

